



HORNOS ROTATORIOS

-  **Cámara de cocción y fachada integra en ACERO INOXIDABLE**
-  **Controladores estándar electromecánicos ELIWELL o Touchscreen**
-  **Intercambiador de calor sin curvas en ACERO REFRACTARIO**
-  **Diseñado, fabricado y ensamblado en ITALIA bajo las normas EUROPEAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD CE.**

Horno Rotatorio de alto desempeño y altamente productivo en espacios reducidos sin necesidad de mano de obra especializada. Construido y ensamblado completamente en Italia, con materiales preparados para altas temperaturas (300 C°). Posee un intercambiador de calor construido en acero refractario sin ningún tipo de curva en su diseño, lo que asegura una mejor distribución del calor y larga vida útil.

Cuenta con sistema de vaporización por cascada de gran superficie, fácil de desmontar y limpiar, además de quemador situado en la parte trasera baja del equipo, a fin de optimizar su funcionamiento y asegurar una distribución homogénea del calor en la cámara de cocción. Biga Forni es además 100% compatible con carros y repuestos de hornos Zucchelli, lo que asegura amplias opciones y alternativas de compra de partes y piezas.

Disponible en modelos 6040, 5070, 6080 y 8080 en versiones a gas licuado, gas natural y eléctrica trifásica. Opcionales de levantamiento automático, panel touchscreen o versión eléctrica a pedido.




*La información, medidas y fotografías pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

MODELO	BFRJ60X40G
CAPACIDAD	1 Carro extraíble de 12 niveles para bandejas 60x40
PRODUCTIVIDAD	45 kg/Hora. Referencia en pan corriente (mix hallulla/Marraqueta).
SUPERFICIE DE COCCIÓN	2.8 m2
POTENCIA CALÓRICA	20.000 kcal / 23.2 kW
ENERGÍA / POTENCIA	Trifásica 380-400V 3L+N+T / 1kW
COMBUSTIBLE QUEMADOR	Gas licuado GLP / gas natural GN / petróleo
DIMENSIONES	981x1700x1593 h mm
PESO	450 Kg

INNOVAPAN.CL


MODELO	BFRJ60X40G
CARGA MÁXIMA DE CARRO	60 kg
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	300°C
GRADIENTE SUBIDA TEMPERATURA	12°C con el horno vacío, 6°C con el horno con carga
VOLUMEN / PRESIÓN ESPACIO REQUERIDO PARA CORRECTA COMBUSTIÓN	19 dm3 / -1 ÷ -4 mbar depresión con quemador encendido
CONEXIÓN / PRESIÓN AGUA EN ENTRADA	½" / 1.5 bar
CONSUMO MEDIO DIARIO PARA HORNOS DE GAS	1,2 ÷ 1,9 m3/h (valor indicativo con 8 horas de funcionamiento)
CONSUMO MEDIO DIARIO PARA HORNOS A PETRÓLEO	1,0 ÷ 1,5 Kg/hora (valor indicativo con 8 horas de funcionamiento)
SISTEMA DE ROTACIÓN DEL CARRO	Gancho Simple o Plataforma a pedido
SISTEMA DE VAPORIZACIÓN	Cascada desmontable con bolones de hierro
EXTRACCIÓN	Requiere ductos para chimeneas de humos y vapores
ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN	2.3 metros
QUEMADOR GAS / PETRÓLEO	Se venden por separado
CARROS COCCION	Se venden por separado
ABLANDADOR DE AGUA	Se venden por separado

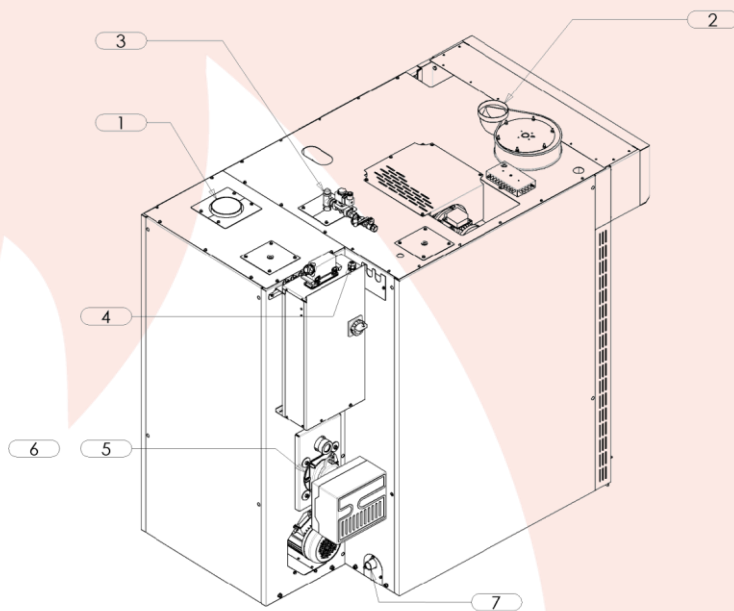

1. Descarga humos
2. Descarga vapores
3. Alimentaciones agua
4. Energía eléctrica
5. Alimentaciones quemador gas
6. Alimentaciones quemador petróleo
7. Descarga agua

*La información, medidas y fotografías pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

INNOVAPAN.CL

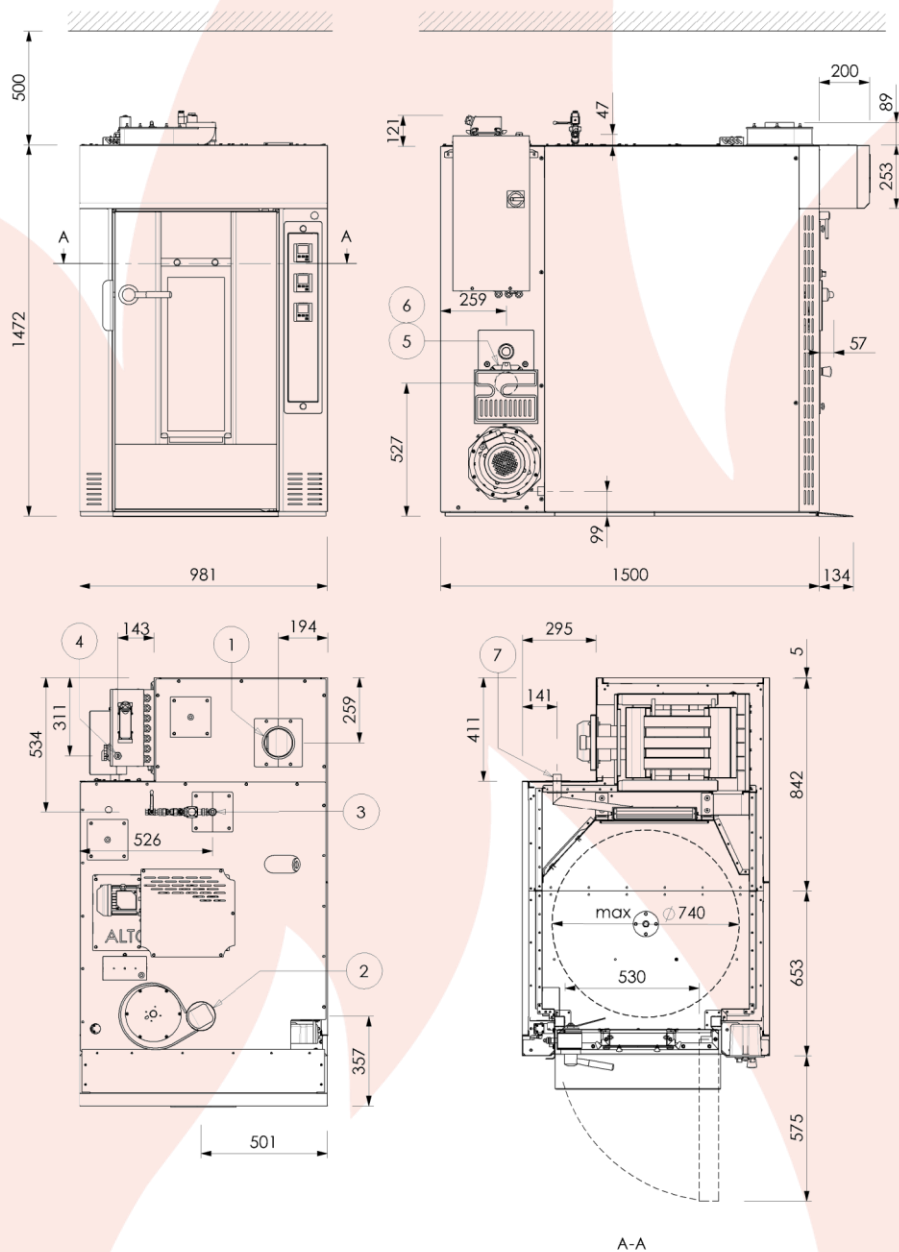

*La información, medidas y fotografías pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.