

PRÁCTICA

ABATIDORES GASTRONÓMICOS



-  Pantalla táctil de 4,3 pulgadas fácil de usar;
-  Equipado con una válvula de expansión electrónica que garantiza un mayor rendimiento del equipo;
-  Permite la congelación del núcleo a una temperatura de -18 °C, lo que evita la formación de macrocristales y garantiza una descongelación con mínima pérdida de líquido, manteniendo la calidad del producto después de su regeneración;
-  Fabricado en acero inoxidable;
-  Refrigeración y congelación en frío y suave;
-  Función de calentamiento a 45 °C;
-  Descongelación por aire forzado;
-  Gabinete monobloque con aislamiento de PU de 70 mm de espesor y una densidad de 45 kg/m³. PU con un agente expansor ecológico e ignífugo;
-  Sellado entre la puerta y el gabinete con una junta magnética de PVC;
-  Marco de la puerta calefactado para evitar daños en la junta;
-  Convección de aire forzado mediante ventilación;
-  Programable hasta 50 recetas;
-  Sonda de escupidera en forma de "L" para monitorear la temperatura central del producto;

*La información, medidas y fotografías pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

MODELO	KLIMAPRO L
CAPACIDAD CONGELACIÓN / REFRIGERACIÓN / CALEFACCIÓN	36 kg/ciclo / 60 kg/ciclo / 70kg
BANDEJAS	14 GN 1-1 65mm / 5 60X40
RANGO DE TEMPERATURA	-35°C a +45°C
PANEL DE CONTROL	Touch screen con programación
DIMENSIONES	820x818x1788 h mm
ELECTRICIDAD: ENERGÍA / POTENCIA / CONECTOR	Monofásica 220V 1L+T+N / 2.2 kW-H / 16A
REFRIGERANTE / AISLACIÓN	R404 / 70 mm densidad 45 kg/m3
PESO	193 Kg

INNOVAPAN.CL

PRÁCTICA



🔥 Sin orificios laterales, lo que permite colocarlo cerca de paredes y otros equipos, ofreciendo una ubicación versátil;

🔥 Rejilla de protección del ventilador de acero inoxidable; Desagüe para facilitar la limpieza;

🔥 Compresor hermético que garantiza mayor eficiencia y menores niveles de ruido;

🔥 Ruedas giratorias para facilitar el movimiento;

🔥 Tamaño reducido para facilitar el paso a través de puertas convencionales;

🔥 Panel eléctrico retráctil para facilitar el mantenimiento;

🔥 Pantalla ubicada en la puerta para una mejor ergonomía;

🔥 Función de autodiagnóstico;

🔥 Permite el control del ciclo por tiempo o temperatura;

🔥 Conversión automática a función de conservación;

🔥 Función de preenfriamiento, uso eficiente de la energía;





🔥 La función se reanuda en caso de corte de energía;

🔥 Sensor de temperatura para monitoreo por cámara.

*La información, medidas y fotografías pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

INNOVAPAN.CL

PRÁCTICA

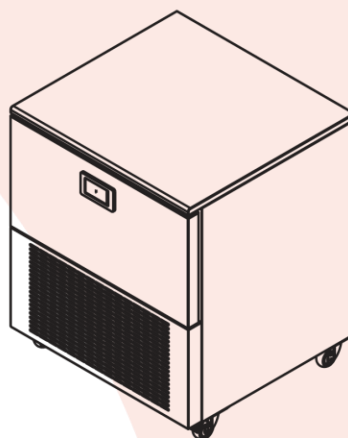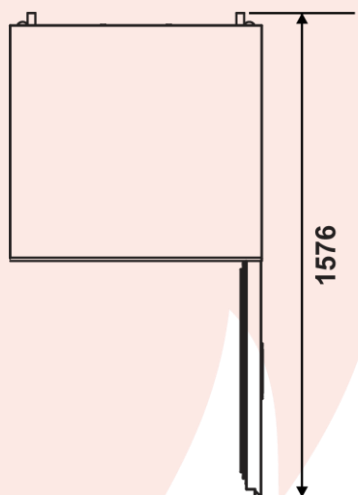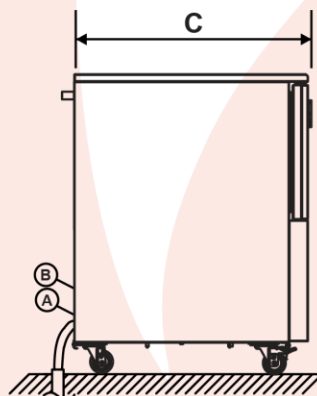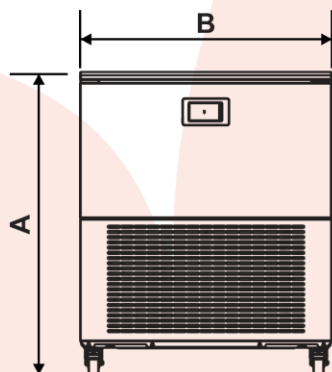

A: CONEXIÓN DESAGUE
B: CONEXIÓN ELÉCTRICA

*La información, medidas y fotografías pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

INNOVAPAN.CL