

PRÁCTICA

ABATIDORES GASTRONÓMICOS



-  Pantalla táctil de 4,3 pulgadas fácil de usar;
-  Equipado con una válvula de expansión electrónica que garantiza un mayor rendimiento del equipo;
-  Permite la congelación del núcleo a una temperatura de -18 °C, lo que evita la formación de macrocristales y garantiza una descongelación con mínima pérdida de líquido, manteniendo la calidad del producto después de su regeneración;
-  Fabricado en acero inoxidable;
-  Refrigeración y congelación en frío y suave;
-  Función de calentamiento a 45 °C;
-  Descongelación por aire forzado;
-  Gabinete monobloque con aislamiento de PU de 70 mm de espesor y una densidad de 45 kg/m³. PU con un agente expansor ecológico e ignífugo;
-  Sellado entre la puerta y el gabinete con una junta magnética de PVC;
-  Marco de la puerta calefactado para evitar daños en la junta;
-  Convección de aire forzado mediante ventilación;
-  Programable hasta 50 recetas;
-  Sonda de escupidera en forma de "L" para monitorear la temperatura central del producto;

*La información, medidas y fotografías pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

MODELO	KLIMAPRO M
CAPACIDAD CONGELACIÓN / REFRIGERACIÓN / CALEFACCIÓN	15 kg/ciclo / 30 kg/ciclo / 35kg
BANDEJAS	7 GN 1-1 65mm / 5 60X40
RANGO DE TEMPERATURA	-35°C a +45°C
PANEL DE CONTROL	Touch screen con programación
DIMENSIONES	820x818x1208 h mm
ELECTRICIDAD: ENERGÍA / POTENCIA / CONECTOR	Monofásica 220V 1L+T+N / 1.2 kW-H / 16 ^a
REFRIGERANTE / AISLACIÓN	R404 / 70 mm densidad 45 kg/m3
PESO	136 Kg

INNOVAPAN.CL



+56 9 2936 0773



clientes@innovapan.cl



León de la Barra 9371
Lo Espejo, Santiago

PRÁTICA



 Sin orificios laterales, lo que permite colocarlo cerca de paredes y otros equipos, ofreciendo una ubicación versátil;

 Rejilla de protección del ventilador de acero inoxidable; Desagüe para facilitar la limpieza;

 Compresor hermético que garantiza mayor eficiencia y menores niveles de ruido;

 Ruedas giratorias para facilitar el movimiento;

 Tamaño reducido para facilitar el paso a través de puertas convencionales;

 Panel eléctrico retráctil para facilitar el mantenimiento;

 Pantalla ubicada en la puerta para una mejor ergonomía;

 Función de autodiagnóstico;

 Permite el control del ciclo por tiempo o temperatura;

 Conversión automática a función de conservación;

 Función de preenfriamiento, uso eficiente de la energía;

 La función se reanuda en caso de corte de energía;

 Sensor de temperatura para monitoreo por cámara.

*La información, medidas y fotografías pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.





INNOVAPAN.CL

 +56 9 2936 0773

 clientes@innovapan.cl

 León de la Barra 9371
Lo Espejo, Santiago

PRÁCTICA

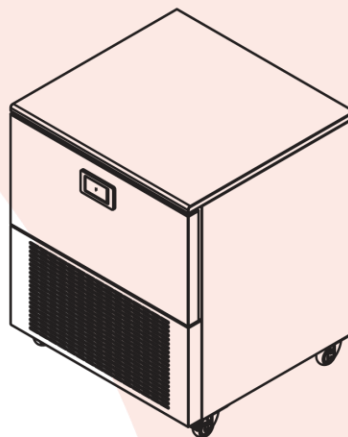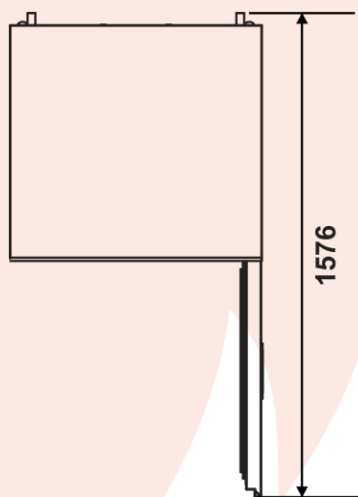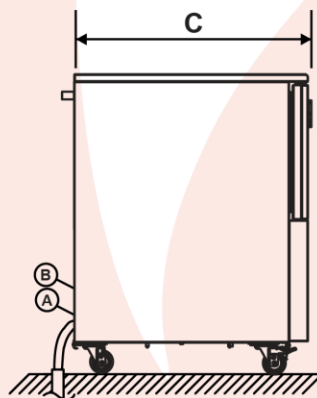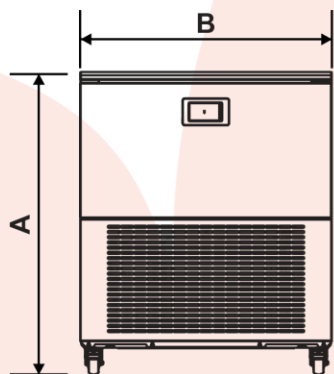

A: CONEXIÓN DESAGUE
B: CONEXIÓN ELÉCTRICA

*La información, medidas y fotografías pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

INNOVAPAN.CL