

PRÁTICA

HORNOS CONVECTORES PARA PANADERÍA Y PASTERÍA



*La información, medidas y fotografías pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

-  Almacena 100 recetas con hasta 4 pasos cada uno más precalentamiento
-  Conexión USB para importación / exportación de recetas
-  Control de temperatura de 50° C hasta 250° C
-  Construido en acero inoxidable
-  Aislamiento de alto rendimiento
-  Sistema de convección de aire forzado mediante turbinas radiales, con sistema de reversión
-  Puerta con vidrio doble templado e iluminación de cámara
-  Vapor en 3 niveles generado mediante la inyección de agua al comienzo del proceso. Temperatura máxima de inyección de 230°C
-  Función: Convección OFF para confitería
-  1 año de garantía para piezas y mano de obra (excepto artículos de desgaste natural)
-  Diseñado, fabricado y ensamblado en BRASIL bajo la norma INMETRO DE CALIDAD Y SEGURIDAD

Es la solución perfecta para cocción y/o terminación de productos en pequeñas, medianas panaderías, supermercados e instalaciones que se destinan a servir una producción en todo momento de panadería o pastelería.

MODELO	G500 PRG
CAPACIDAD / DISTANCIA ENTRE BANDEJAS	12 o 18 bandejas 600x800 mm / 110 mm – 95 mm
TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO / NÚMERO TURBINAS	+250°C / 2
PANEL DE CONTROL	Digital con programación de cocciones
ELECTRICIDAD: ENERGÍA / POTENCIA / CONECTOR	Monofásica 220V 1L+T+N / 1.2 kW / 16A
GAS: POTENCIA / CONSUMO MÁXIMO	GLP 33,6 kW - 28.900 kcal/h - 114.700 BTU/h / 1,80kg/h
DIMENSIONES	1032x2118x2048 h mm

INNOVAPAN.CL



+56 9 2936 0773




clientes@innovapan.cl



León de la Barra 9371
Lo Espejo, Santiago

MODELO	G500 PRG
PESO	453 Kg
MATERIAL CAMARA DE COCCION	Acero inoxidable
TIPO DE VAPORIZACIÓN	Inyección directa
CONEXIÓN GAS / PRESIÓN	1/2" / 2,8 kPa
CONEXIÓN AGUA / DESAGÜE	3/4" / 30 mm
PRESIÓN / CALIDAD DE AGUA	5 a 15 m/H2O / Factor pH: 7.0-8.5, TDS: 50-125ppm, Sílice < 13ppm, Cloruro < 25ppm, Cloruro Libre < 0.1ppm Alcalinidad: 50-100ppm Dureza: 50-100ppm (3<6 gpg)


*El horno debe ser instalado con un filtro y ablandador de agua.

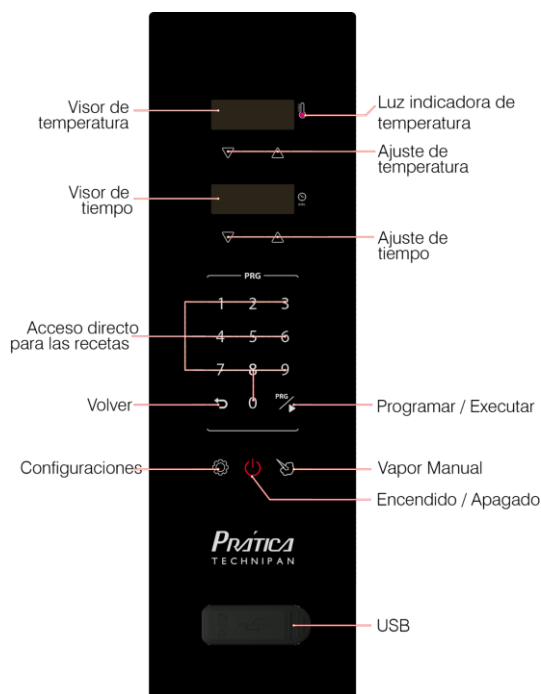

*La información, medidas y fotografías pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

OBS.: CUOTAS EN MILIMETROS (mm)

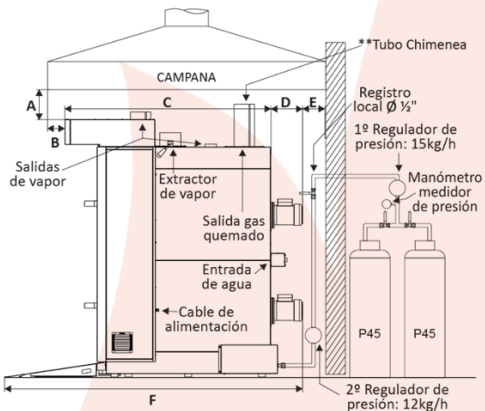


	A	B	C	D	E	F
G500 PRG	400	300	1510	230	75	2181

**Tubo de chimenea (solo G500 PRG).



	A	B*	C	CAMPANA
G500 PRG	1031	1788	2048	254

* Altura máxima del horno sin campana.



Extractor de Vapor e Salida de Gas Quemado: Ø150mm
Salidas de Vapor Mayor: Ø150mm | Más Pequeño: Ø80mm

	A	B	C	D	E	F
G500 PRG	440	193	246	296	218	512

*La información, medidas y fotografías pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

INNOVAPAN.CL



+56 9 2936 0773



clientes@innovapan.cl



León de la Barra 9371
Lo Espejo, Santiago