

PRÁCTICA

HORNOS CONVECTORES PARA PANADERÍA Y PASTERÍA



*La información, medidas y fotografías pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

- Almacena 100 recetas con hasta 4 pasos cada una, más un paso de precalentamiento
- Conexión USB para importación y exportación de recetas. Control de temperatura de 50°C a 250°C
- Construido en acero inoxidable y aislamiento de alto desempeño
- Calentamiento por resistencias blindadas y sistema de convección de aire forzado mediante turbinas radiales, con sistema de inversión;
- Función: Convección Off para confitería
- Función de control de humedad durante el paso
- Puerta de doble vidrio templado que permite una fácil limpieza
- Vapor generado por inyección de agua al inicio del paso y sistema de iluminación de la cámara y uso eficiente de la energía
- 1 año de garantía en piezas y mano de obra (excluyendo artículos sujetos a desgaste natural).
- Base para soporte de horno de serie.
- Diseñado, fabricado y ensamblado en BRASIL bajo la norma INMETRO N° 446 DE CALIDAD Y SEGURIDAD CE.

Es la solución perfecta para cocción y/o terminación de productos en pequeñas panaderías, tiendas de conveniencia, apoyo en restaurantes y instalaciones que se destinan a servir una producción en todo momento de panadería o pastelería.

MODELO	G250 PRG
CAPACIDAD / DISTANCIA ENTRE BANDEJAS	7 bandejas 600x800 mm / 110 mm
TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO	+250°C / 1 motor
PANEL DE CONTROL	Digital con programación de cocciones
ELECTRICIDAD: ENERGÍA / POTENCIA / INTERRUPTOR AUTOMÁTICO	Monofásica 220V 1L+T+N / 0.62 kW / 16A
GAS: POTENCIA / CONSUMO MÁXIMO	GLP 22,4 kW - 19.300 kcal/h - 76.400 BTU/h / 1,20kg/h
DIMENSIONES	973x1296x1196 h mm

INNOVAPAN.CL



+56 9 2936 0773



clientes@innovapan.cl




León de la Barra 9371
Lo Espejo, Santiago

Prática

MODELO	G250 PRG
PESO	307 Kg
MATERIAL CAMARA DE COCCION	Acero inoxidable
TIPO DE VAPORIZACIÓN	Inyección directa
CONEXIÓN GAS / PRESIÓN	1/2" / 2,8 kPa
CONEXIÓN AGUA / DESAGÜE	3/4" / 30 mm
PRESIÓN / CALIDAD DE AGUA	5 a 15 m/H2O / Factor pH: 7.0-8.5, TDS: 50-125ppm, Sílice < 13ppm, Cloruro < 25ppm, Cloruro Libre < 0.1ppm Alcalinidad: 50-100ppm Dureza: 50-100ppm (3<6 gpg)

*El horno debe ser instalado con un filtro y ablandador de agua.

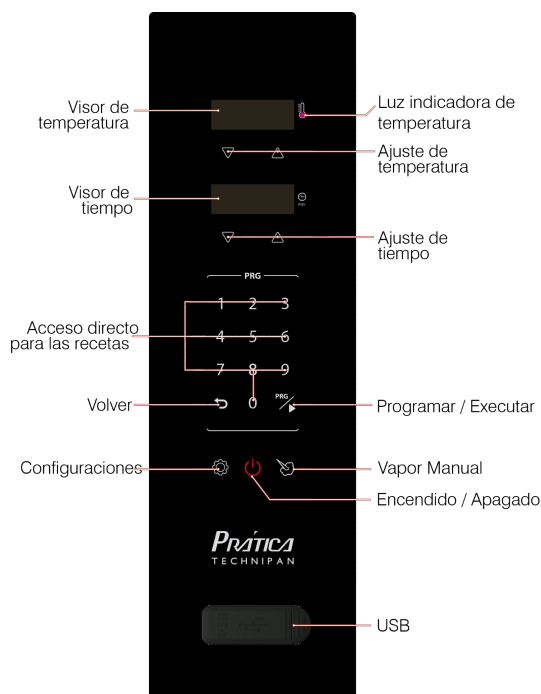


*La información, medidas y fotografías pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.


INNOVAPAN.CL

ESQUEMA DE INSTALACIÓN


OBS.: COTAS EN MILÍMETROS (mm)

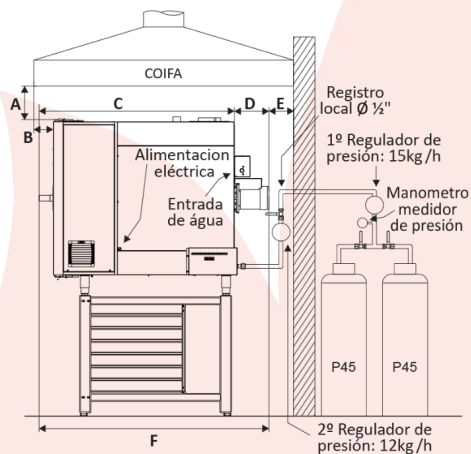

	A	B	C	D	E	F
G250 PRG	50	300	1302	230	75	1532

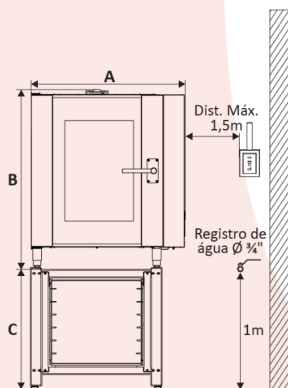

	A	B	C
G250 PRG	1031	1189	775



Salida de Gas Quemado: Ø160mm
Salidas de Vapor : Ø60mm

	A	B	C
G250 PRG	442	168	383

*La información, medidas y fotografías pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

INNOVAPAN.CL