


PRÁCTICA

HORNOS COMBINADO PARA GASTRONOMÍA

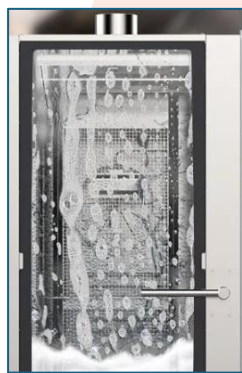

*La información, medidas y fotografías pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

 **Funciones:** vapor combinado; aire caliente; cocinar en el vapor; regenerar; vapor manual; extractor de vapor; cocción por sonda/tiempo; enfriar; mi recetas y limpieza.

 **Limpieza automática:** ofrece 3 niveles de limpieza y 1 descalcificación, indicando la cantidad de tableta para cada Opción.

 **Generación de vapor con sistema Steam Power:** tecnología exclusiva para un control preciso de la generación de vapor con bajo gasto energético.

 **Almacena hasta 500 recetas** de 4 pasos cada una.

 **Convección de aire forzado** por medio de turbinas de alta rotación.

 **Sensor de temperatura** para monitoreo de la cámara.

 **Puerta USB** para importación y exportación de recetas y actualización del software y nuevas funciones del horno.

 **Controle de la temperatura** de 30°C hasta 260°C. Control de vapor ajustable desde 0% hasta 100%.

 **Aislamiento de alto rendimiento y durabilidad;** Uso eficiente de la energía y estructura en acero inoxidable.

 **1 año de garantía** para piezas y mano de obra (excepto artículos de desgaste natural).

 **Diseñado, fabricado y ensamblado en BRASIL** bajo la norma INMETRO DE CALIDAD Y SEGURIDAD.

Es la solución perfecta para cocción y/o terminación de productos en restaurantes, cocinerías, casinos, ventas de aves asadas e instalaciones que se destinan a servir medianas a grandes producciones.

MODELO	CG-MAX 20V
CAPACIDAD / DISTANCIA ENTRE BANDEJAS	20 bandejas GN 1/1 X 65mm
TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO	30 a +260°C / 2 turbinas
PANEL DE CONTROL	Digital con programación de cocciones
ELECTRICIDAD: ENERGÍA / POTENCIA / INTERRUPTOR AUTOMÁTICO	Monofásica 220V 1L+T+N / 1.1 kW / 16A
GAS: POTENCIA / CONSUMO MÁXIMO	GLP 41,420 kcal/h / 2.6 kg/h
DIMENSIONES	1065x1186x2087 h mm

INNOVAPAN.CL

MODELO	CG-MAX 20V
PESO	247 Kg
MATERIAL CAMARA DE COCCION	Acero inoxidable
TIPO DE VAPORIZACIÓN	Inyección directa
CONEXIÓN GAS / PRESIÓN	1/2" / 2,8 kPa
CONEXIÓN AGUA / DESAGÜE	3/4" / 30 mm
PRESIÓN / CALIDAD DE AGUA	5 a 15 m/H2O / Factor pH: 7.0-8.5, TDS: 50-125ppm, Sílice < 13ppm, Cloruro < 25ppm, Cloruro Libre < 0.1ppm Alcalinidad: 50-100ppm Dureza: 50-100ppm (3<6 gpg)


*El horno debe ser instalado con un filtro y ablandador de agua.




*La información, medidas y fotografías pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

PRÁCTICA


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

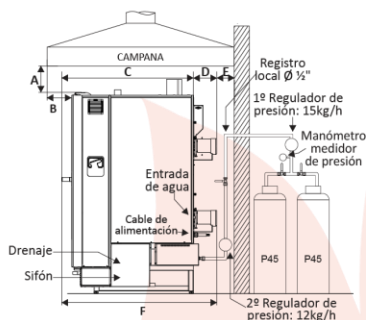

MODELOS	A	B	C	D	E	F
CG-MAX 20V	50	300	956	230	75	1186



MODELOS	A	B
CG-MAX 20V	1065	2087





MODELOS	A	B	C	D	E
CG-MAX 20V	410	188	200	894	1829

Salida de gas quemado: Ø150mm
Salida de vapor: Ø80mm

NOTA: CUOTAS EN MILIMETROS (mm)

GUÍA DE FIJACIÓN DE LA BASE A LA SUPERFICIE

- 1 Asegúrese de que la base del horno esté bien montada.



- 2 Fijar bien la traba a los pies de la base
- 3 Se deben utilizar tornillos tipo Parabolt para la fijación. Compruebe que la base está bloqueada en la superficie y que la perforación es correcta.

Al final, compruebe la fijación de todos los tornillos.

ATENCIÓN:

Aplicable sólo en los modelos con traba en la base. Los tornillos Parabolt no se suministran con el producto.

